

2 М 2-проводной пассивный ИК-переключатель

Описание

2-проводной переключатель с пассивным инфракрасным датчиком движения подходит для всех типов нагрузок, включая светодиодные лампы. Переменный пороговый сумеречный датчик с возможностью исключения. Цепь задержки отключения настраивается в диапазоне от 10 секунд до 10 минут. Имеется селекторный переключатель для режима работы ВКЛ-АВТО-ВЫКЛ. Можно выбрать один из двух типов конфигурации:

1. Селекторный переключатель видимого диапазона (установите селекторный переключатель из комплекта поставки и используйте декоративную накладку арт. KW/KG/KM17SL);
2. Скрытый селекторный переключатель (не устанавливайте селекторный переключатель из комплекта поставки и используйте декоративную накладку арт. KW/KG/ KM17).

Подходящие позиции

- KW17 Декоративная накладка для 2-модульных ИК-переключателей без селекторного переключателя, белого цвета
- KG17 Декоративная накладка для 2-модульных ИК-переключателей без селекторного переключателя, черного цвета
- KM17 Декоративная накладка для 2-модульных ИК-переключателей без селекторного переключателя, песочного цвета
- KW17SL Декоративная накладка для 2-модульных ИК-переключателей с селекторным переключателем, белого цвета
- KG17SL Декоративная накладка для 2-модульных ИК-переключателей с селекторным переключателем, черного цвета
- KM17SL Декоративная накладка для 2-модульных ИК-переключателей с селекторным переключателем, песочного цвета

Технические данные

Источник питания: 110–240 В ~; 50/60 Гц

Сечение кабеля: 2 × 2,5 мм²

Рабочая температура: 0–40 °C


			
Нагрузки:	Лампа накаливания или галогенная лампа	Светодиодная лампа	Компактная люминесцентная лампа
240 В ~	Макс. 250 Вт Мин. 3 Вт	1 А 0,02 А	Макс. 100 Вт 0,4 А Мин. 3 Вт 0,02 А
110 В ~	Макс. 125 Вт Мин. 3 Вт	1 А 0,02 А	Макс. 50 Вт 0,4 А Мин. 3 Вт 0,02 А

		
Нагрузки:	Электронный трансформатор	Ферромагнитный трансформатор
240 В ~	Макс. 250 Вт Мин. 3 Вт	1 А 0,02 А
110 В ~	Макс. 125 Вт Мин. 3 Вт	1 А 0,02 А


Размерные данные

Размер: 2 установленных заподлицо модуля.

Вид спереди

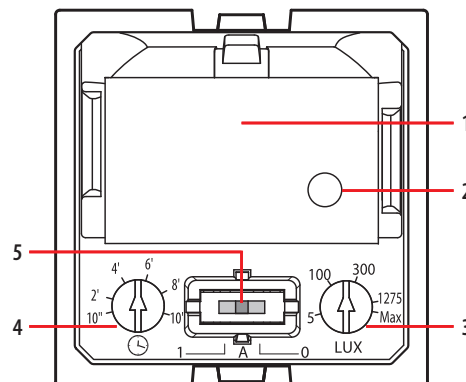

Вид сзади

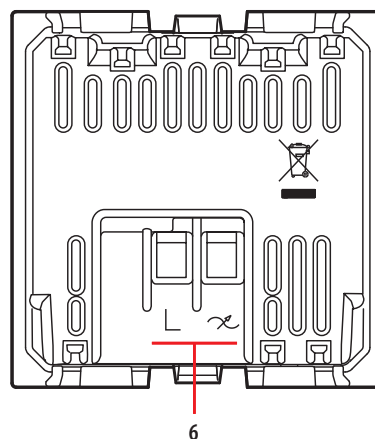


Условные обозначения

1. Датчик ПИК
2. Датчик освещения
3. Регулировка яркости от 5 до 1275 лк макс.*: Тестовый режим
4. Настройка времени от 10 сек* до 10 мин.
5. Переключатель ВКЛ-АВТО-ВЫКЛ
1: принудительное включение
A: Авто ВКЛ/ВЫКЛ
0: принудительное выключение
6. Соединительные зажимы

*Заводские настройки

2 М 2-проводной пассивный ИК-переключатель

Зона покрытия

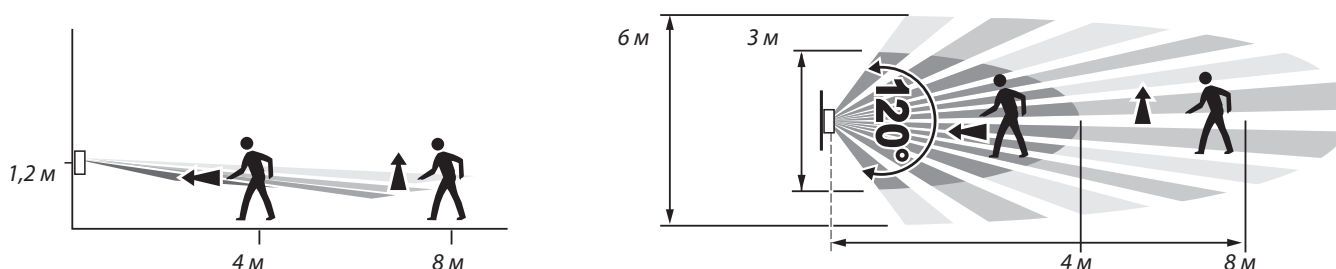

ВКЛ/ВЫКЛ Автоматической функции (заводская настройка)



Конфигурация

Работа с детектором

Режим АВТО:

Включение происходит автоматически при обнаружении присутствия в случае недостаточного естественного освещения.

Выключение происходит автоматически, если по истечении заданного времени не будет обнаружено присутствие, или если достаточно естественного освещения.

Каждое новое обнаружение вызывает автоматическую активацию, если света недостаточно.

Режим ручного включения:

Пользователь должен активировать его вручную, и нагрузка остается включенной постоянно.

Режим ручного выключения:

Пользователь должен активировать его вручную, и нагрузка остается постоянно отключенной, в том числе и в случае действительного запроса от вспомогательной кнопки ввода.

Работа с двумя детекторами параллельно

Заводская настройка яркости (макс. значение)

Положение переключателя детектора № 1 (D1)	Положение переключателя детектора № 2 (D2)	Проход перед детектором № 1	Проход перед детектором № 2	Состояние нагрузки
ВКЛ	---	XX	XX	Постоянно включено
---	ВКЛ	XX	XX	Постоянно включено
АВТОМАТИЧЕСКИ	АВТОМАТИЧЕСКИ			ВЫКЛ
АВТОМАТИЧЕСКИ	ВЫКЛ			ВЫКЛ
АВТОМАТИЧЕСКИ	АВТОМАТИЧЕСКИ	X		ВКЛ по времени (значение D1)
АВТОМАТИЧЕСКИ	ВЫКЛ	X		ВКЛ по времени (значение D1)
АВТОМАТИЧЕСКИ	АВТОМАТИЧЕСКИ		X	ВКЛ по времени (значение D2)
АВТОМАТИЧЕСКИ	ВЫКЛ		X	ВЫКЛ
АВТОМАТИЧЕСКИ	АВТОМАТИЧЕСКИ	X	X	ВКЛ по времени (макс. значение D1 или D2)
АВТОМАТИЧЕСКИ	ВЫКЛ	X	X	ВКЛ по времени (значение D1)
ВЫКЛ	АВТОМАТИЧЕСКИ			ВЫКЛ
ВЫКЛ	АВТОМАТИЧЕСКИ	X		ВЫКЛ
ВЫКЛ	АВТОМАТИЧЕСКИ		X	ВКЛ по времени (значение D2)
ВЫКЛ	АВТОМАТИЧЕСКИ	X	X	ВКЛ по времени (значение D2)
ВЫКЛ	ВЫКЛ	XX	XX	Постоянно выключено

X Только один случай: физический проход перед детектором.

XX Два возможных случая: отсутствие прохода или физический проход перед детектором

--- Определение трех вероятностей/ВКЛ/АВТО/ВЫКЛ

2 М 2-проводной пассивный ИК-переключатель

Схемы подключения

