

Содержание

Размеры

- 74 [Unica](#)
- 77 [Unica System+](#)

Подключение

- 78 [Выключатели и переключатели](#)
- 80 [Функции комфорта](#)
- 81 [Функции комфорта Wiser](#)
- 82 [Дополнительные функции](#)
- 83 [Розетки](#)
- 84 [Компьютерные розетки RJ45](#)


Unica

Размеры

Суппорты


Суппорт

NU7002

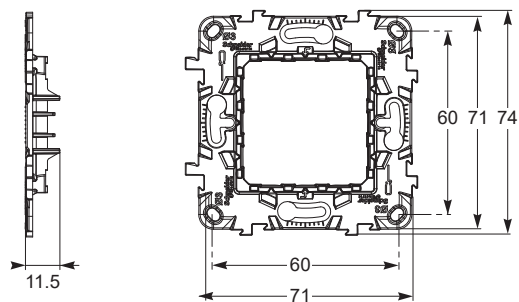

Затяжка (2 модуля)

NU7103

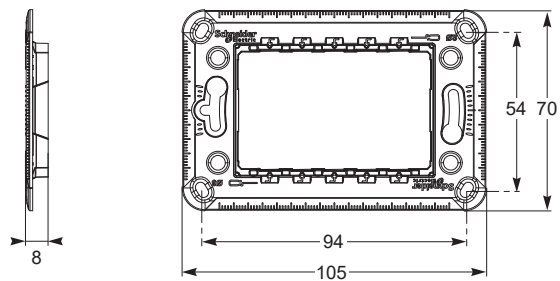

Затяжка (3 модуля)


Unica

Размеры

Коробки

Коробки открытой установки

NU800●

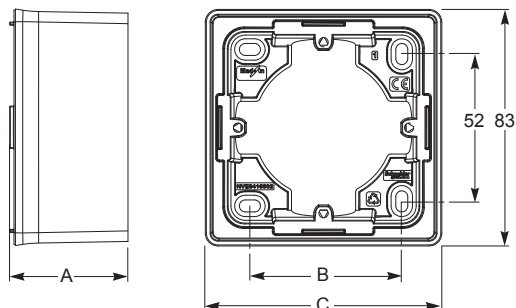


Коробки открытой установки для Unica

Тип	Глубина	1 пост		2 поста		3 поста	
	A	B	C	B	C	B	C
Unica Studio	41.5	53	83	124	154	195	224

Коробки скрытой установки


IMT35150

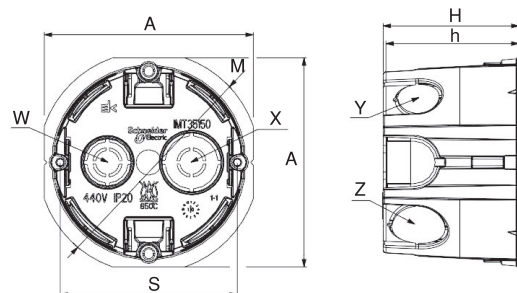

Коробки для полых стен

Тип	Размеры (мм)								
	A	S	H	h	M	W	X	Y	Z
Коробка	71	60	46	45	75	10/16	10/20	2x16	2x20

MGU8.603, MGU8.604: глубина 48 мм

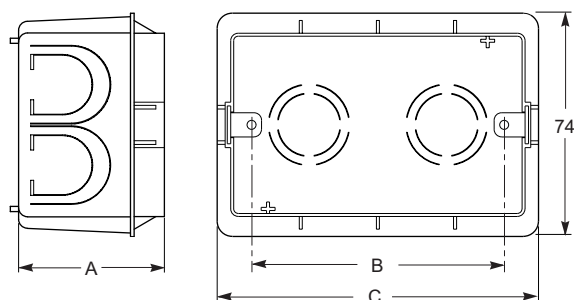

Коробки скрытой установки

Тип	Глубина	3 модуля		4 модуля	
	A	B	C	B	C
Коробка	48	83.5	106	108	131

Unica


Размеры

Рамки

Unica Studio

NU200●●●
NU280●●●

NU600●●●

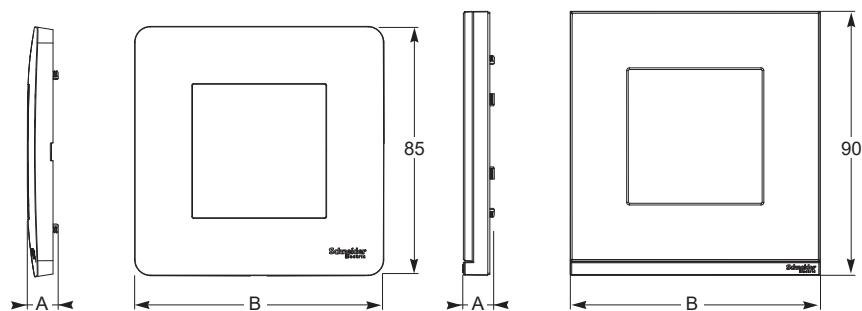


Unica Studio

Unica Pure

Тип	Глубина	1 пост	2 поста	3 поста	4 поста	5 поста
	A	B	B	B	B	B
Unica Studio	10	85	156	227	298	369
Unica Pure	10	85	156	227	298	-

Unica Studio модульная

NU210●●●

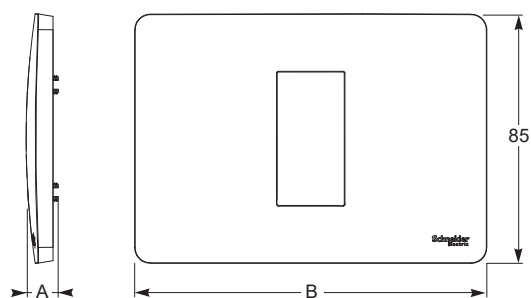


Unica Studio

Тип	Глубина	1, 2, 3 модуля	4 модуля
	A	B	B
Unica Studio	10	120	142


Блоки скрытой установки

NU171●20: 2 ряда – 8 или 10 модулей

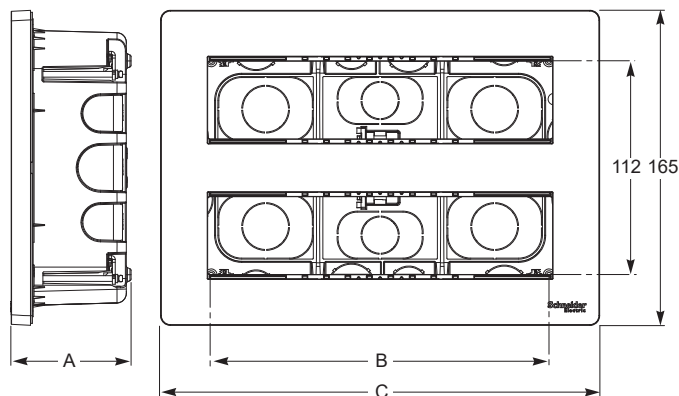

Блоки горизонтальной скрытой установки

NU17●418: 2, 3 и 4 колонки – 8 модулей

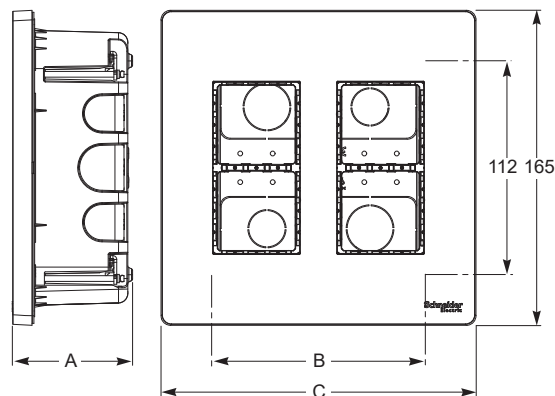


Блоки вертикальной скрытой установки

Тип	Глубина	2 ряда 8 модулей		2 ряда 10 модулей		2 колонны 4 модуля		3 колонны 4 модуля		4 колонны 4 модуля	
	A	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C
Блоки скрытой установки	63	177	230	248	300	112	165	177	230	248	300


Блоки открытой установки

NU121●20: 2 ряда – 8 или 10 модулей

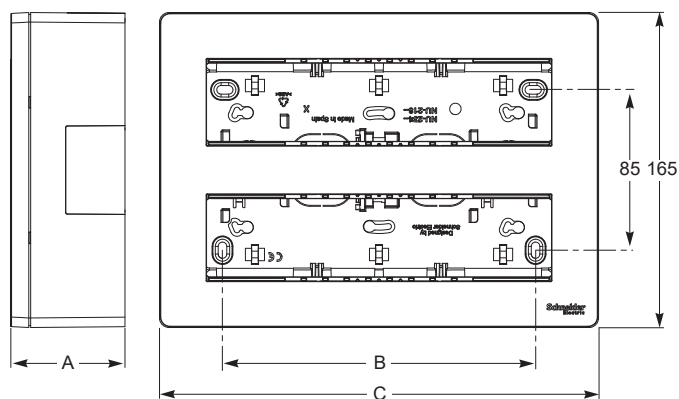

Блоки горизонтальной открытой установки

NU12●418: 2, 3 и 4 колонки – 8, 12 или 16 модулей

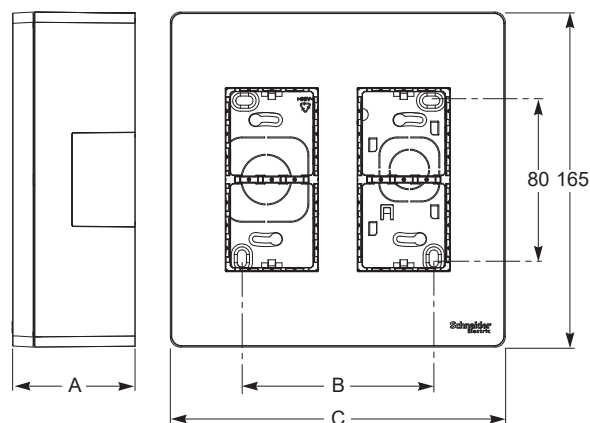

Блоки вертикальной открытой установки


Тип	Глубина	2 ряда 8 модулей		2 ряда 10 модулей		2 колонны 4 модуля		3 колонны 4 модуля		4 колонны 4 модуля	
	A	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C
Блоки открытой установки	60	160	230	233	300	94.5	165	160	230	233	300

Подключение


Выключатели и переключатели

Выключатели и кнопочные выключатели


Примеры подключения




1 модуль – выключатель

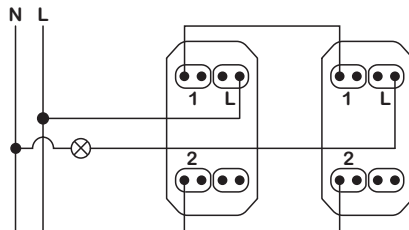


1 модуль – 2 переключателя

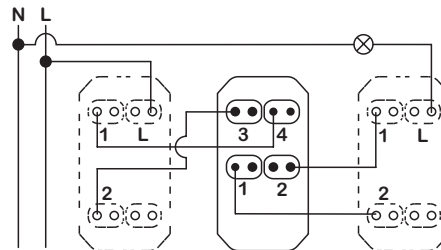


1 модуль – 2 переключателя + перекрестный переключатель



2 модуля – выключатель

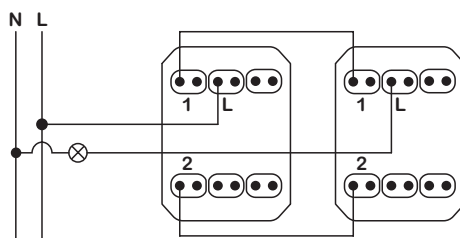


2 модуля – переключатель




1 модуль – кнопочный выключатель

Выключатели и кнопочные выключатели с индикацией


Примеры подключения




1 модуль – выключатель с индикацией

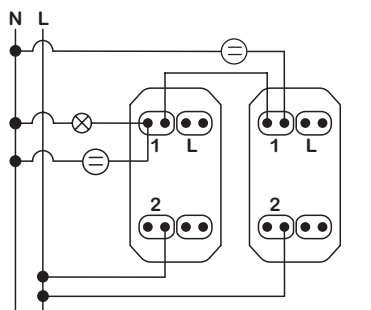


1 модуль – 2 переключателя с индикацией




Двухполюсный выключатель индикацией



2 модуля – выключатель с индикацией

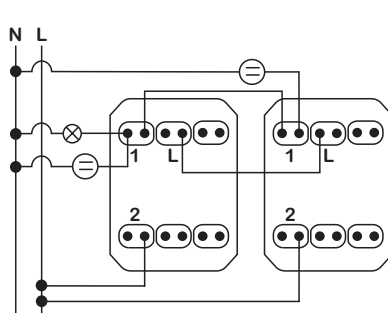

2 модуля – 2 переключателя с индикацией




1 модуль 2 переключателя с индикацией и подключением нейтрали

Подключение


Выключатели и переключатели

Выключатели и кнопочные выключатели с подсветкой


Примеры подключения




1 модуль – выключатель с подсветкой

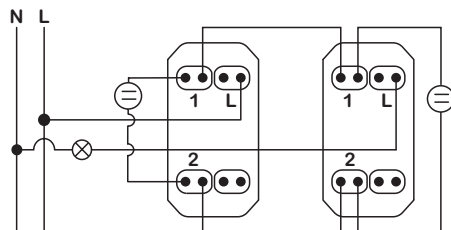


1 модуль – 2 переключателя с подсветкой

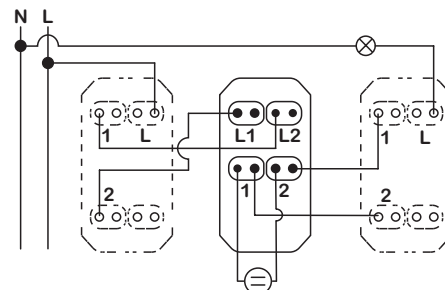


1 модуль – 2 переключателя + перекрестный переключатель с подсветкой




1 модуль – кнопочный выключатель с подсветкой



2 модуля – выключатель с подсветкой



2 модуля – кнопочный выключатель с подсветкой

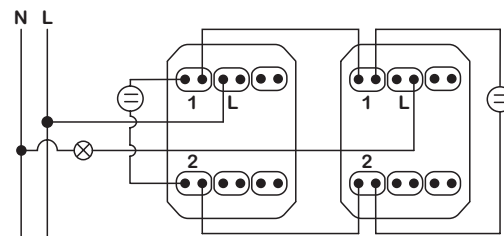


2 модуля – переключатель с подсветкой

Индикаторы для помещений

Дисплей и кнопочный звонок

A: NU5217●● и B: NU5777●●

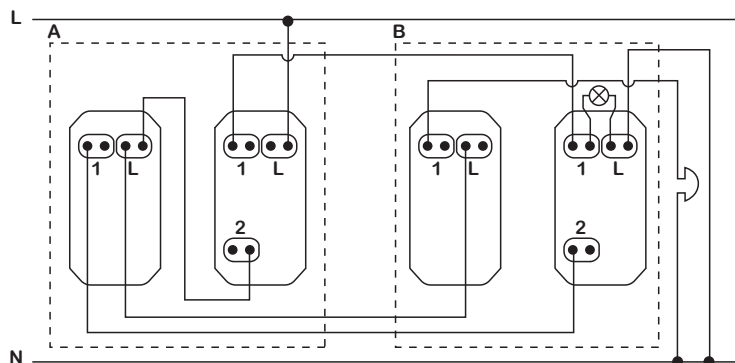


Подключение дисплея и кнопочного звонка

Подключение


Функции комфорта

Универсальный поворотной-нажимной
светорегулятор (с поддержкой дим. LED-ламп)
NU55141●●

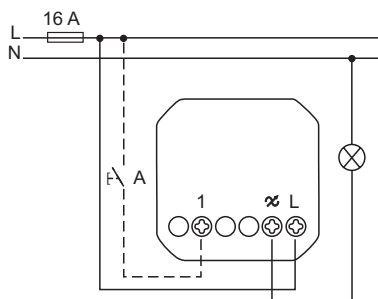


Локальное управление освещением

Датчик движения с
выключателем на 10 A
NU5525●●

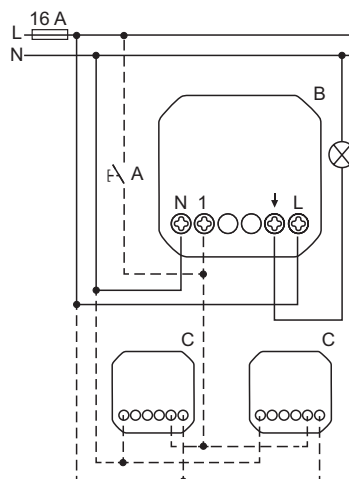


Обнаружение движущихся источников
тепла (например, людей)

Таймер обратного отсчета
на 10 A
NU5535●●




Ручное выключение или автоматическое
через заданное время

Термостат тёплого пола на 10 A
NU5503●●




Комнатный термостат на 8 A
NU5501●●

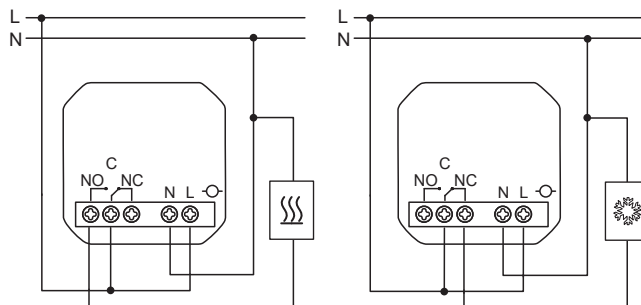

Подключение


Функции комфорта Wiser

**Выключатель Wiser
для управления жалюзи**
NU5508●●

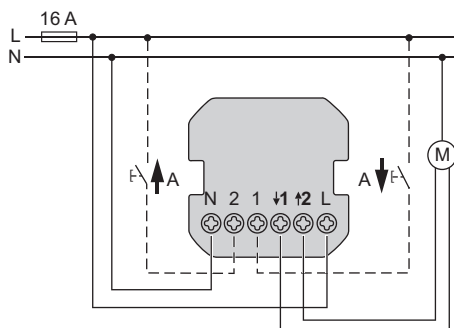


Локальное управление жалюзи, поддержка функции удаленного управления по интернету с помощью Wiser Home Touch (опция)

**Датчик движения Wiser
с выключателем на 10 A**
NU5526●●

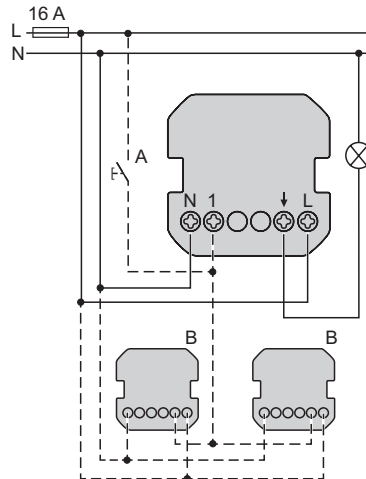


Обнаружение движущихся источников тепла (например, людей), поддержка функции удаленного управления по интернету с помощью Wiser Home Touch (опция)

**Термостат комнатный/
тёплого пола Wiser**
NU5505●●

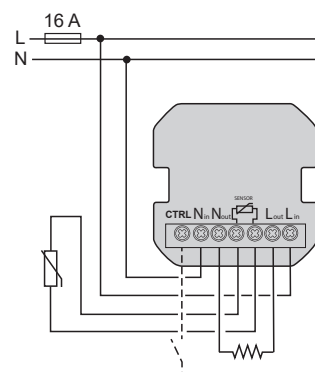


**Датчик движения Wiser с универсальным
нажимным светорегулятором**
NU5527●●




Обнаружение движущихся источников тепла (например, людей) и регулирование яркости ламп, поддержка функции удаленного управления по интернету с помощью Wiser Home Touch (опция)

Релейный выключатель Wiser на 10 A
NU5537●●

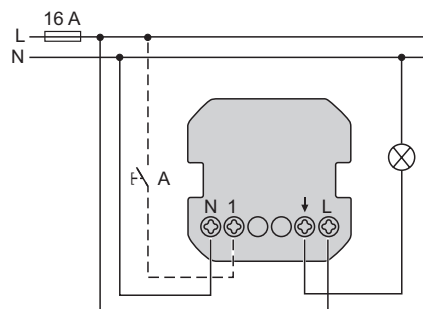


Управление нагрузкой (например, освещением), поддержка функции удаленного управления по интернету с помощью Wiser Home Touch (опция)

**Универсальный нажимной светорегулятор
Wiser (с поддержкой дим. LED-ламп)**
NU5515●●



Управление освещением, поддержка функции удаленного управления по интернету с помощью Wiser Home Touch (опция)

**Универсальный поворотной-нажимной
светорегулятор Wiser (с поддержкой
дим. LED-ламп)**
NU5516●●




Управление освещением, поддержка функции удаленного управления по интернету с помощью Wiser Home Touch (опция)

Подключение

Дополнительные функции

Электронный звонок
NU5535●●

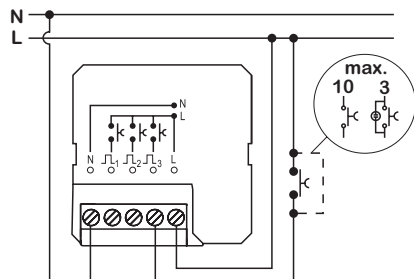

USB-коннектор для передачи данных
NU5501●●






1	Vbus (5 В пост. тока)	■
2	D-	■
3	D+	■
4	GND	■
5	⏏	■

Подключение Розетки

Розетка USB


NU3428●● (1 модуль) – NU5418●● (2 модуля)

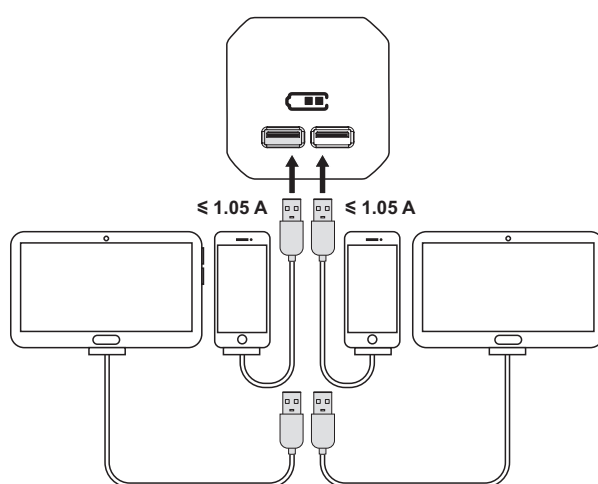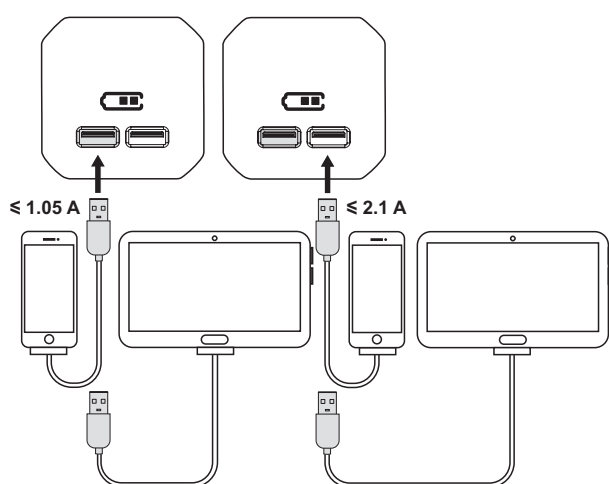

Подключение Компьютерные розетки RJ45

Установка

Пример монтажа неэкранированного модуля без пробивного инструмента

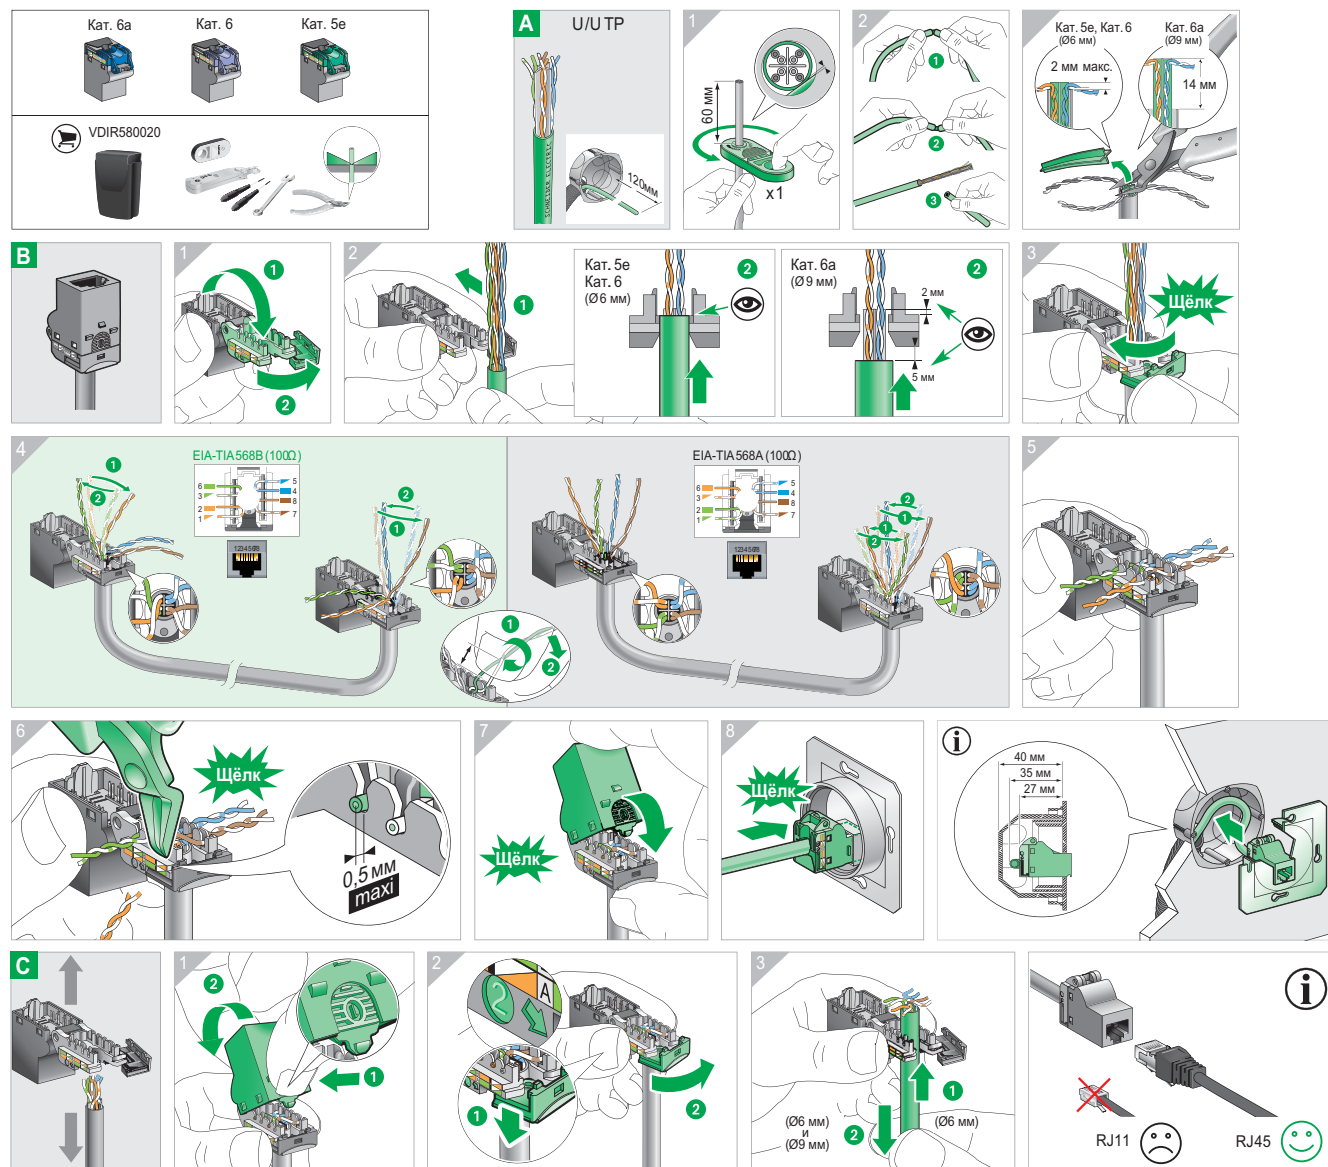

Технические данные

Категории

- Самой важной характеристикой сети является скорость передачи данных.
- Классификация различных категорий кабеля:

Категория	Диапазон частоты	Тип сети
Кат. 3	До 10 МГц	10 Мбит/с, 10Base-T, Token Ring
Кат. 4	До 16 МГц	16 Мбит/с, 10Base-T, Token Ring
Кат. 5e	До 100 МГц	1 Гбит/с, 1000Base-T
Кат. 6	До 250 МГц	1 Гбит/с, 1000Base-T
Кат. 6a	До 500 МГц	10 Гбит/с, 10GBase-T

Подключение Компьютерные розетки RJ45

Установка

Пример монтажа незэкранированного модуля с использованием пробивного инструмента

